

業界の常識を打ち破った熱回収装置



SWE-EQ シリーズ (12.5, 15, 25, 30)

■電力・燃料エネルギーは「ゼロ」

熱回収装置本体は、電力・燃料は使わずに高効率の熱回収を行います。

■ランニングコストは「+ゼロ」

本体を通過した熱回収水（水道水→お湯）はボイラー補給水、暖房、ロードヒーティングのご利用いただけます。熱回収水の温度は最高で投入温水温度と同じにすることもできます。
※自然条件、設置状況により異なります。

■ボイラーの燃料費削減


温まった熱回収水をボイラーへ入れると燃費を改善できます。

■環境に優しい Co2 大幅削減

ボイラーの燃費削減に伴い、CO₂ が大幅削減できます。

■メンテナンス性も抜群

内部がユニット式なので洗浄も簡単。点検も目視で実施可能です。

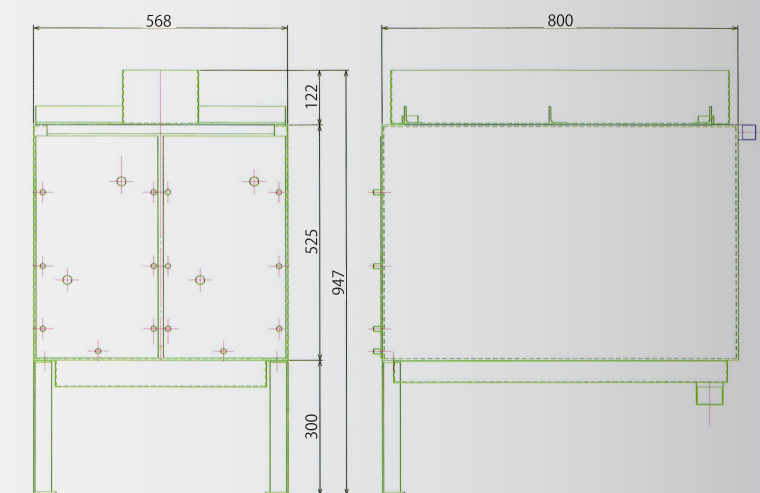

あらゆる温水から熱回収可能

電気・燃料不使用

処理能力 最大毎分 25 ℓ

EQ 25

■仕様

温水処理量 ~25 ℓ / min (15 m³ / hour)
温水温度 ~100℃
温水 PH 値 4~12ph
熱回収水流量 10 ℓ / min ~ 50 ℓ / min

■サイズ

W586mm x D800mm x H947mm

HIGH PERFORMANCE